GS-8

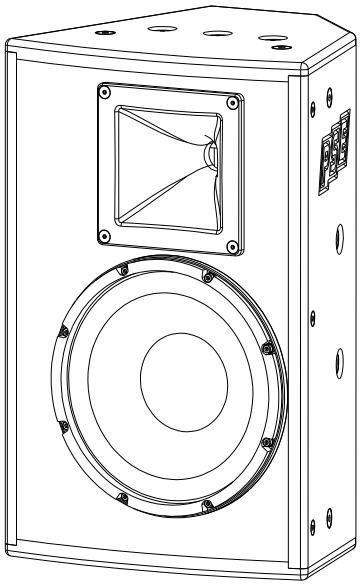

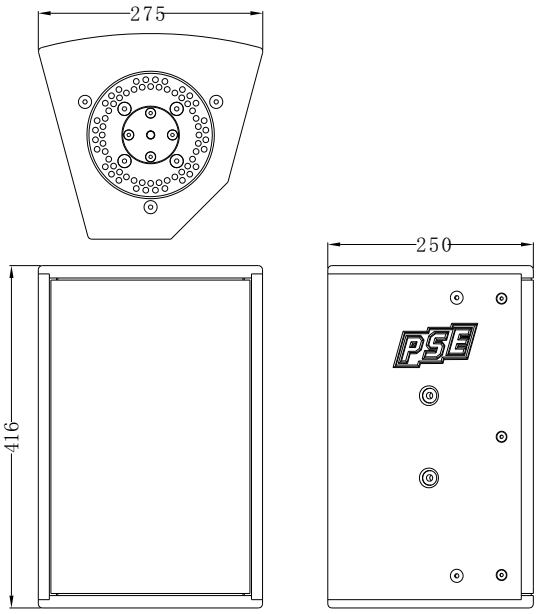

technische Spezifikation	
Modell	**GS-8**
Nennimpedanz	8 Ω
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	300W / 900W*
nutzbarer Frequenzbereich**	68Hz-20kHz
maximaler Schalldruckpegel***	127dB
nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)	90°/60° (90°drehbar)
Lautsprecher Nenngröße	8"
Lautsprecher Schwingspulendruchmesser	52mm/2"
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Schwingspule)	34mm/1,35"
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Halsöffnung)	1"
HF-Druckkammertreiber Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße H/B/T in mm	416/275/250
Gewicht	9,9kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und GS-8 max controller setup

** -10dB mit GS-8 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und GS-8 SPL controller setup

Eine kleine Auswahl von einer Vielzahl an Möglichkeiten für kombinierbare Baßboxen



Disco und Pub



Livemusik und Touring



Touring und Installation

Ausstattung und Merkmale GS-8

- 1x8" neodymium speaker (52mm Schwingspule)
- 1x1,35"(34mm) ferrit Druckkammertreiber
- Hochtonhorn mit 1" Halsöffnung
- nominale Hornabstrahlung h90°/v60°
- 90° drehbares Hochtonhorn v60°/h90°
- Multifunktionsgehäuse
- Hochständerflansch
- Anstellwinkel bei Verwendung als Monitor
- 18 M8 Befestigungspunkte
- 1 M10 Befestigungspunkt
- 1 x Winkelarretierung 360°/5° Stufen
- 2 Neutrik speakon 4-pin für passive Nutzung
- bass link Funktion
- high/mid link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gehäuse aus 15mm Multiplex
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Struktur Beschichtung

Anwendung GS-8

- Topteil (high-mid) für Festinstallationen
- Topteil (high-mid) für mobile PA
- Fullrange Lautsprecherbox
- floor monitor (wedge)
- near fill
- delay line

Einsatzorte (Beispiele) GS-8

- Discotheken, Clubs, Bars, Entertainment
- live Events, live Veranstaltungen