


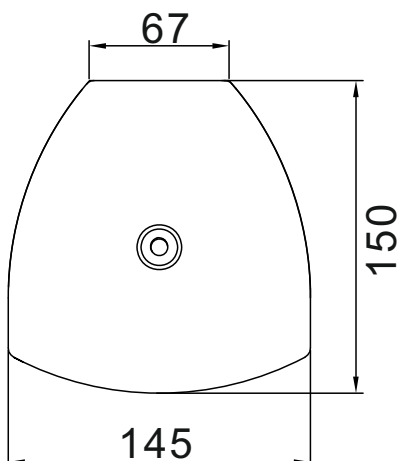

Ausstattung und Merkmale C-44


- 4 x 4" Ferrit speaker (25mm Schwingspule)
- optional 100V Übertrager
- 4 M8 Befestigungspunkte
- 2 Klemmanschlüsse (push terminals)
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 2mm Akustikstoff (außen)
- Gehäuse aus 10mm 1.Klasse MDF
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
- optional traditioneller Strukturlack in schwarz oder weiß

Anwendung C-44

- Sprachbeschallung
- Topteil (high-mid) für Festinstallationen

Einsatzorte (Beispiele) C-44

- Sitzungsräume und Säle
- Kirchen
- Hallen und Wartesäle

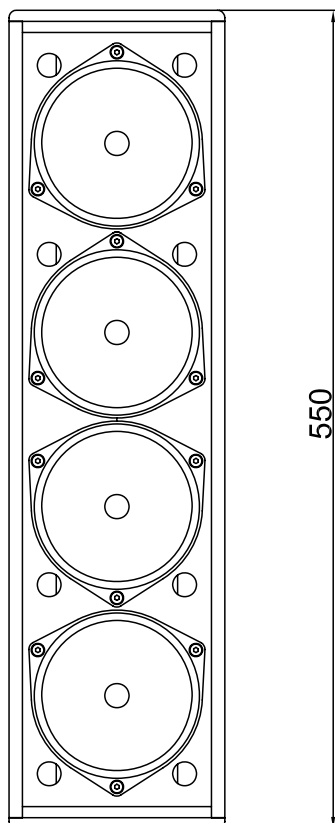

technische Spezifikation

Modell	C-44
Nennimpedanz (optional)	16Ω (4Ω, 8Ω, 32Ω)
100V Übertrager	optional
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	200W / 600W*
nutzbarer Frequenzbereich**	100Hz-18kHz
maximaler Schalldruckpegel***	125dB
nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)	90° x 40°
Lautsprecher Nenngroße	4 x 4"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	25mm/1"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße H/B/T in mm	550/145/150
Gewicht	7,3kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und C-44 max controller setup

** -10dB mit C-44 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und C-44 SPL controller setup

empfohlene Subwoofer für Musikbeschallung

