




# SB-215s SUBWOOFER



**super flache Bauform!**

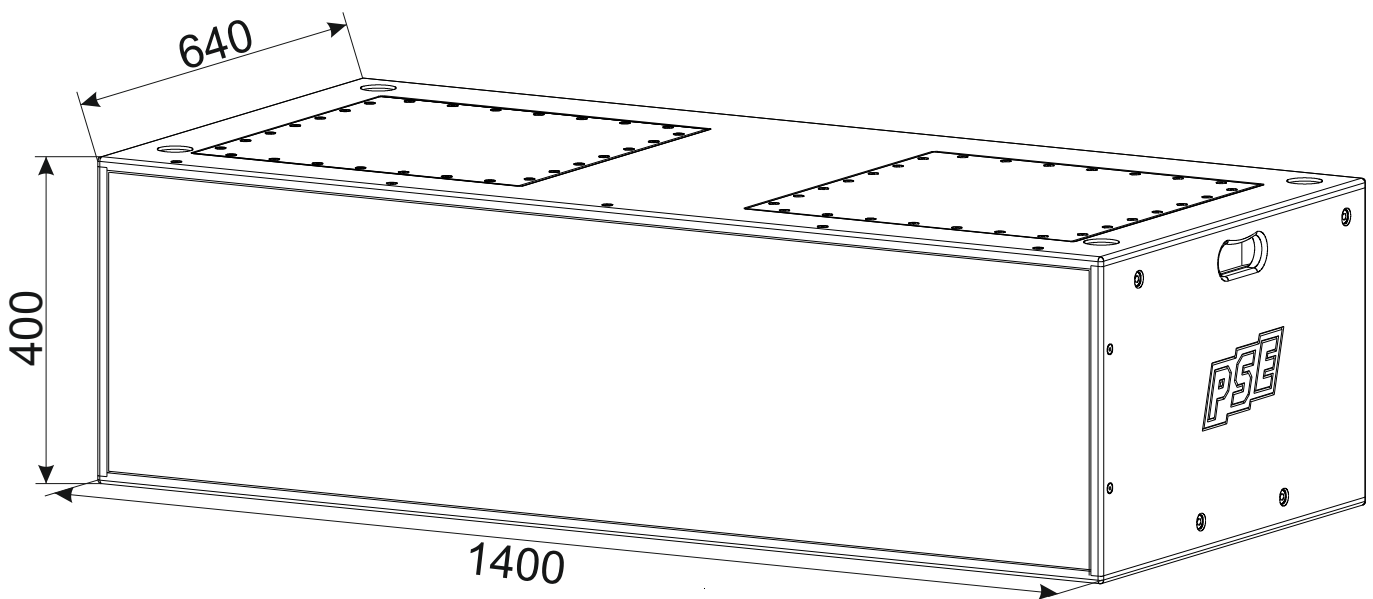

## technische Spezifikation

Modell	SB-215s
Nennimpedanz (optional)	8Ω (4Ω, 16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	2000W / 6000W*
nutzbarer Frequenzbereich**	32Hz-180Hz
maximaler Schalldruckpegel***	133dB
Lautsprecher Nenngröße	2x15"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	100mm/4"
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
Gehäusemaße B/H/T in mm	1400/400/640
Gewicht	66,5kg

\* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und SB-215s max controller setup

\*\* -10dB mit SB-215s FR controller setup

\*\*\*1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und SB-215s SPL controller setup

## Ausstattung und Merkmale SB-215s

- 2x15" Neodymium Speaker (100mm Schwingspule)
- Bandpaß Konstruktion
- 8 x M8 Befestigungspunkte
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 8 Stück
- stapelfähig in zwei Richtungen
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß