



SB-82

SUBWOOFER



Ausstattung und Merkmale SB-82

- 2x18" Neodymium Speaker (125mm Schwingspule)
- Hybrid Baßhorn Konstruktion
- extrem flache Bauweise
- LKW (EURO-Palettenraster) optimierte Maße
- 4 Lenkrollen auf der Rückseite
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 8 Stück
- stapelfähig in zwei Richtungen
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß
- optional ohne Rollen
- optional Frontdeckel mit Butterfly-Verschläßen
- optional dto. mit 4 Lenkrollen


super flache Bauform!

für stacking und rigging:

H:SYSTEM 1200

V:SYSTEM 480

extrem kompakt und Laderaum optimiertes Design in 3 Richtungen optimiert für Palettennorm LKW
hochkant geladen: 5 x 48cm = 240cm Ladebreite
gelegt geladen: 2 x 120cm = 240cm Ladebreite
2 Reihen hochkant = 240cm breit / 240cm hoch
flach und hochkant laden kann kombiniert werden
2 x Breite (120cm) = 5 x Höhe (48cm)
1,2m (ohne Rollen) Ladelänge bis zu 10 Baßboxen
1,2m Ladelänge bis zu 30.000W / 90.000W peak

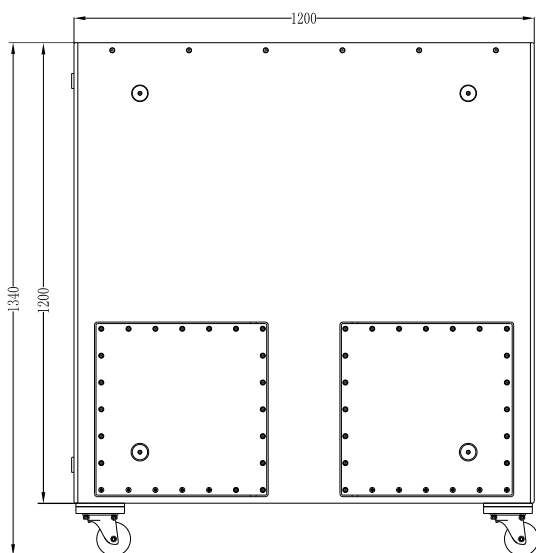

technische Spezifikation

Modell	SB-82
Nennimpedanz (optional)	8Ω (4Ω, 16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	3000W / 9000W*
nutzbarer Frequenzbereich**	28Hz-180Hz
maximaler Schalldruckpegel***	142dB
Lautsprecher Nenngroße	2x18"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	5"/125mm
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
Gehäusemaße B/H/T in mm	1200/480/1200
Gewicht	111kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und SB-82 max controller setup

** -10dB mit SB-82 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und SB-82 SPL controller setup

