







B-12deluxe

SUBWOOFER

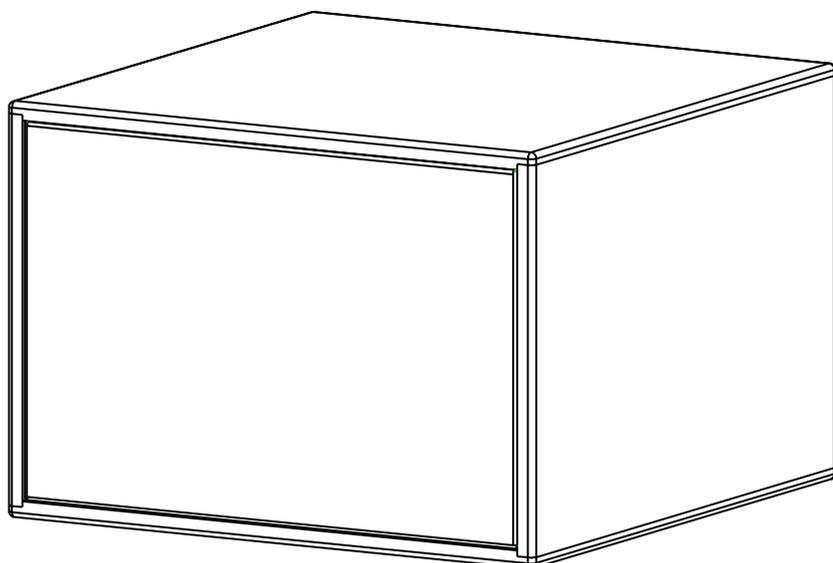

Ausstattung und Merkmale B-12deluxe

- 12" Lautsprecher (100mm Schwingspule)
- Baßreflex Konstruktion
- Klemmanschlüsse
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 10mm Akustikschaumstoff vor dem Frontgrill
- Gehäuse aus 1. Klasse 15mm MDF
- Oberfläche: Hochglanzlackierung schwarz
- optional Hochglanzlackierung in weiß/Farben
- optional Strukturlack in weiß oder in Farben
- optional matt-glatte Lackierung schwarz/weiß

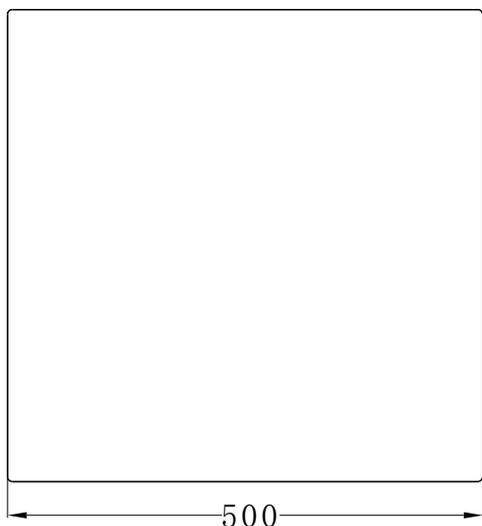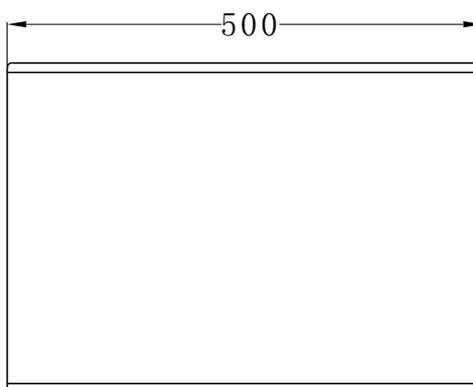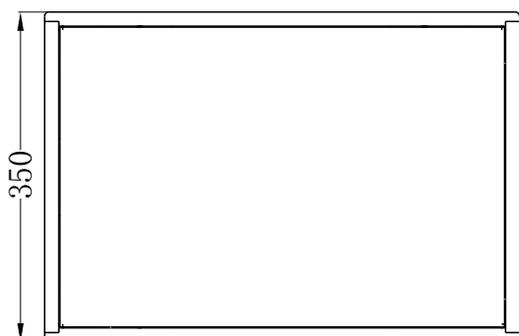

technische Spezifikation

Modell	B-12deluxe
Nennimpedanz (optional)	8Ω (16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	1000W / 3000W*
nutzbarer Frequenzbereich**	45Hz-250Hz
maximaler Schalldruckpegel***	130dB
Lautsprecher Nenngröße	12"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	100mm/4"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße B/H/T in mm	500/350/500
Gewicht	21kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und B-12deluxe max controller setup

** -10dB mit B-12deluxe FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und B-12deluxe SPL controller setup