B-12i

SUBWOOFER

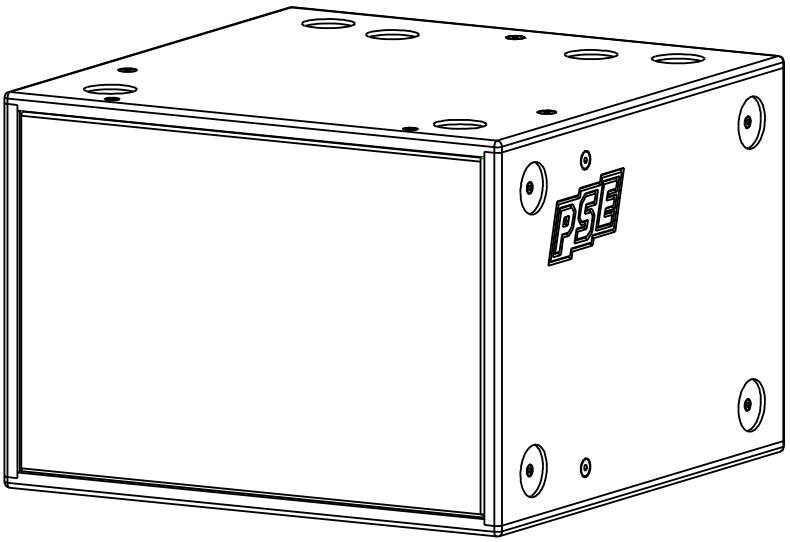

Ausstattung und Merkmale B-12i

- 12" Lautsprecher (100mm Schwingspule)
- Baßreflexkonstruktion
- 12 x M8 Befestigungspunkte
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 4 Stück
- stapelfähig
- Gehäuse aus 15mm Multiplex
- Oberfläche: Strukturlack schwarz
- optional Strukturlack in weiß oder in Farben
- optional matt-glatte Lackierung schwarz/weiß

für stacking und rigging:

H:SYSTEM 500
V:SYSTEM 350

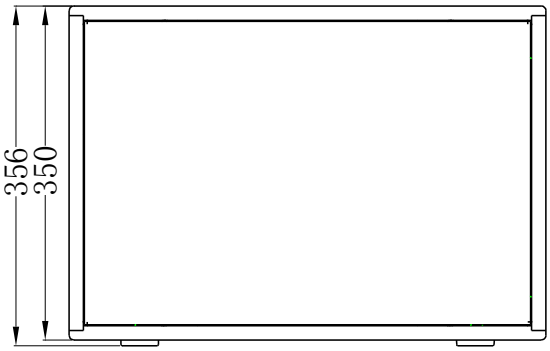

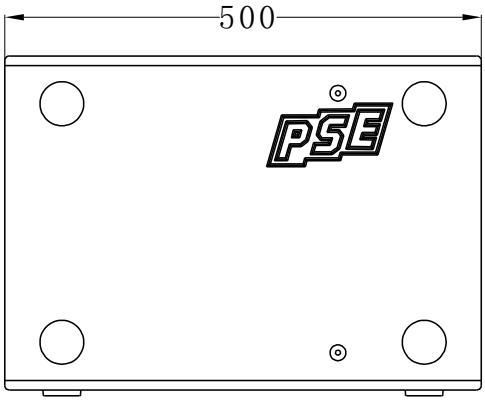

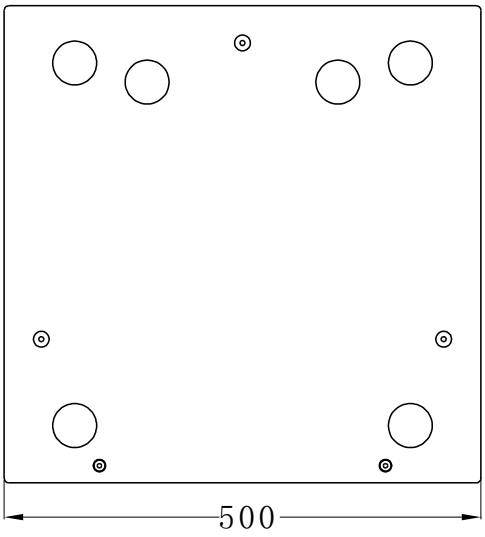

technische Spezifikation	
Modell	**B-12i**
Nennimpedanz (optional)	8Ω (16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	1000W / 3000W*
nutzbarer Frequenzbereich**	45Hz-250Hz
maximaler Schalldruckpegel***	130dB
Lautsprecher Nenngröße	12"
Lautsprecher Schwingspulenduchmesser	100mm/4"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße B/H/T in mm	500/350/500
Gewicht	21kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und B-12i max controller setup

** -10dB mit B-12i FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und B-12i SPL controller setup