

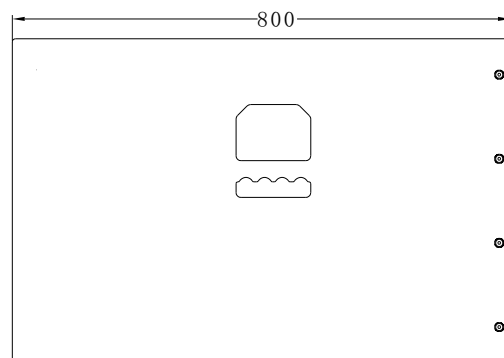


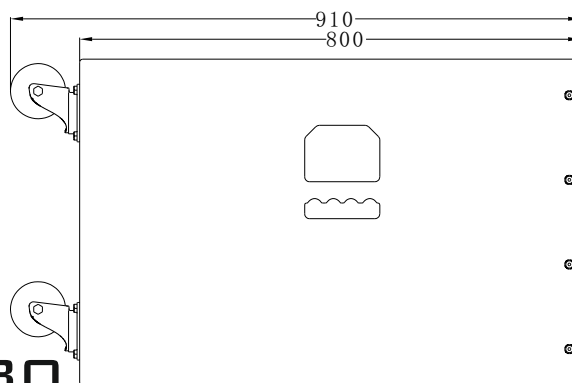

B-15

SUBWOOFER

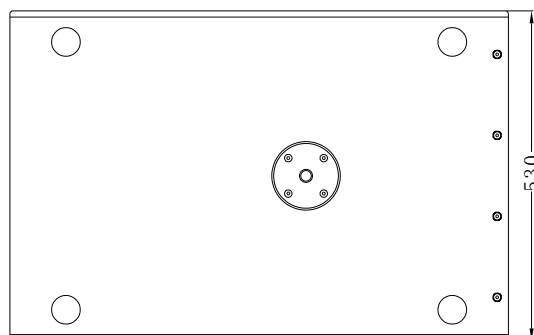


Ausstattung und Merkmale B-15

- 15" Lautsprecher (100mm Schwingspule)
- Baßreflex Konstruktion
- M20 Flansch für Hochständerrohr
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbesch. Lochblech
- Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 4 Stück
- stapelfähig
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß

SYSTEM 480

für stacking und rigging

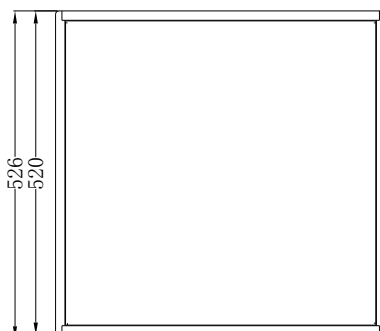

specification	
model	B-15
rated impedance (optional)	8Ω (16Ω)
power handling capacity AES/peak*	1000W / 3000W*
available frequency response**	35Hz-200Hz
max. sound pressure level***	132dB
LF-transducer rated size	15"
LF-transducer voice coil diameter	4"/100mm
LF-transducer magnet structure	ferrite
dimension w/h/d in mm	530/520/800
weight	35kg

* peak 10ms, with TD-8000 amplifier and B-15 max controller setup

** -10dB with B-15 FR controller setup

***1m free field, pink noise, crest factor 10dB, with TD-8000 and B-15 SPL controller setup

