


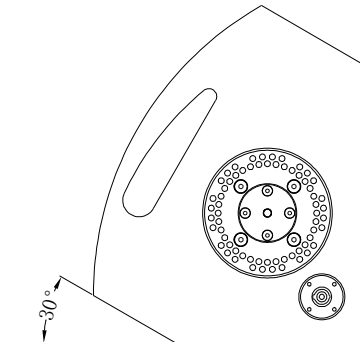
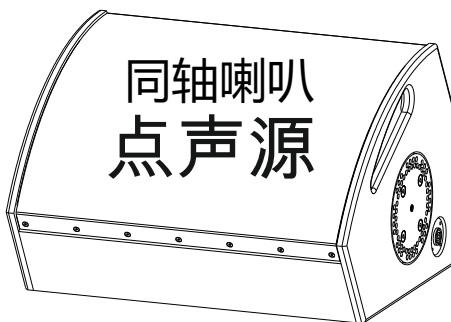
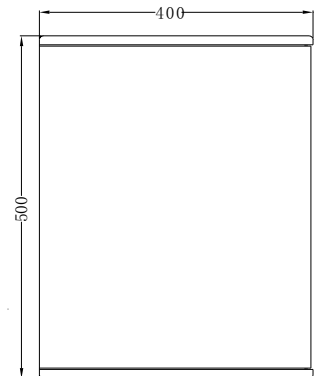


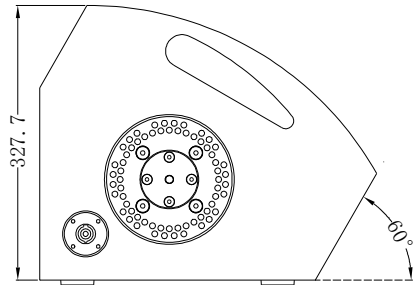

# CX-12



规格	
型号	CX-12
额定阻抗	8 Ω
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	500W / 1500W*
可用频率响应**	60Hz-20kHz
最大声压级***	132dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	50° x 70°
低音单元尺寸	12"
低音单元音圈直径	76mm/3"
低音单元磁体结构	铁氧体
高音单元尺寸 (音圈)	45mm/1.75"
高音单元喉口直径	1"
高音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	500/400/366
重量	22kg

\* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, CX-12最大控制器设置


\*\* -10dB 使用CX-12 FR 控制器设置

\*\*\*1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及CX-12 SPL控制器设置


## CX-12产品特性

- 1x12"/1.75" 同轴喇叭
- 12"单元: 76mm/3"磁芯
- 12"铁氧体单元
- 压缩单元: 1.75"/45mm磁芯
- 铁氧体结构压缩单元
- 1"喉口高音号角
- 号角指向: 50° x 70°
- 多功能箱体
- 侧板楔形角度: 30°和60°
- 2个M10安装点
- 2个360°多用规转盘 / 5°步进
- 三角支座 (杆上)
- 4个Neutrik4芯喇叭座
- 箱体的3个面都带有喇叭座
- 低音链接功能
- 高-中音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 15mm实心夹木木箱体
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂


## 低音箱扩展选择范围广, 一致性高



用于安装工程



用于各种演出活动



用于演出和工程

## CX-12用途

- 固定安装中用作中高音音箱
- 监听音箱
- 近场扩声音箱
- 延迟用音箱

## CX-12使用场所

- 各种娱乐场所, 迪厅, 酒吧, 慢摇吧, 各种俱乐部, 娱乐城等
- 现场演出, 体育场馆, 星级酒店, 各种活动, 各类庆典仪式, 文艺表演舞台等