

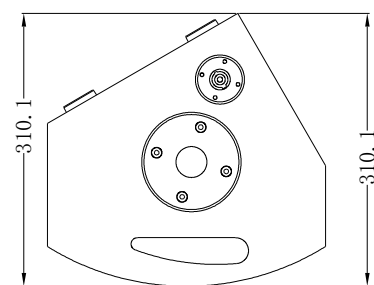
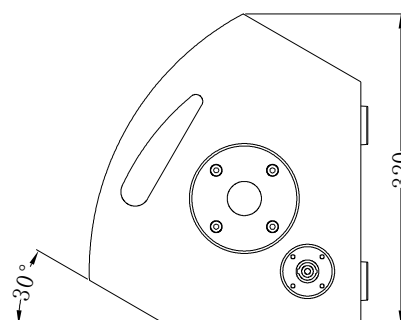


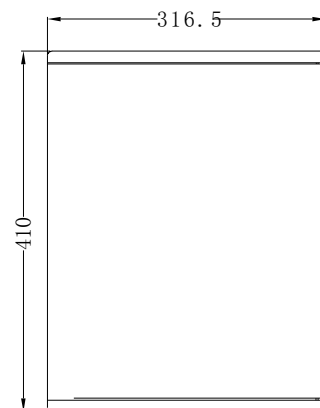

CX-10

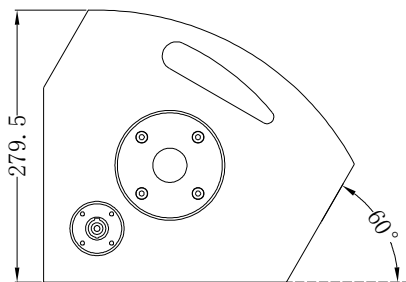

规格	
型号	CX-10
额定阻抗	8 Ω
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	400W / 1200W*
可用频率响应**	68Hz-20kHz
最大声压级***	127dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	80°锥角
低音单元尺寸	10"
低音单元音圈直径	64mm/2.5"
低音单元磁体结构	铁氧体
高音单元尺寸 (音圈)	45mm/1.75"
高音单元喉口直径	1"
高音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	410/317/310
重量	17.5kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, CX-10最大控制器设置

** -10dB 使用CX-10 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及CX-10 SPL控制器设置

CX-10产品特性

- 1x10"/1.75" 同轴喇叭
- 10"单元: 64mm/2.5"磁芯
- 10"铁氧体单元
- 压缩单元: 1.75"/45mm磁芯
- 铁氧体结构压缩单元
- 1"喉口高音号角
- 号角指向: 水平锥角80°
- 多功能箱体
- 侧板楔形角度: 30°和60°
- 1个M10安装点
- 1个360°多用规转盘 / 15°步进
- 三角支座(杆上)
- 4个Neutrik4芯喇叭座
- 箱体的3个面都带有喇叭座
- 低音链接功能
- 高-中音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 15mm实心夹木木箱体
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂


CX-10用途

- 固定安装中用作中高音音箱
- 监听音箱
- 近场扩声音箱
- 延迟用音箱


CX-10使用场所

- 各种娱乐场所, 迪厅, 酒吧, 慢摇吧, 各种俱乐部, 娱乐城等
- 现场演出, 体育场馆, 星级酒店, 各种活动, 各类庆典仪式, 文艺表演舞台等


低音箱扩展选择范围广, 一致性高



用于安装工程



用于各种演出活动



用于演出和工程