



SB-215




超低音音箱



SB-215 产品特性

- 2x15"钹磁体喇叭 (音圈4"/100mm)
- 带通式设计
- 8个M8安装点
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 可叠起放置
- 木箱体实心夹木
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

800 系统
用于堆叠和吊挂

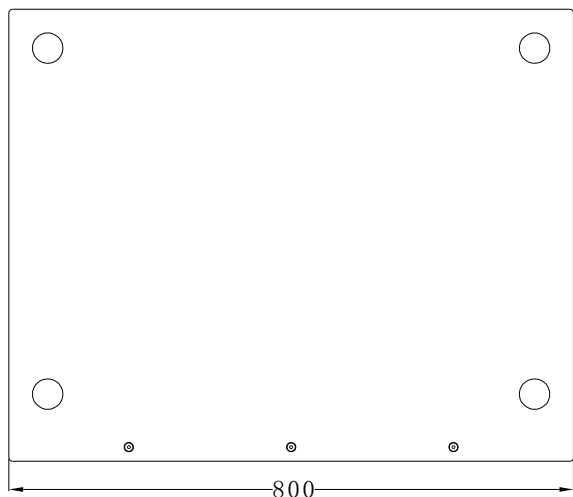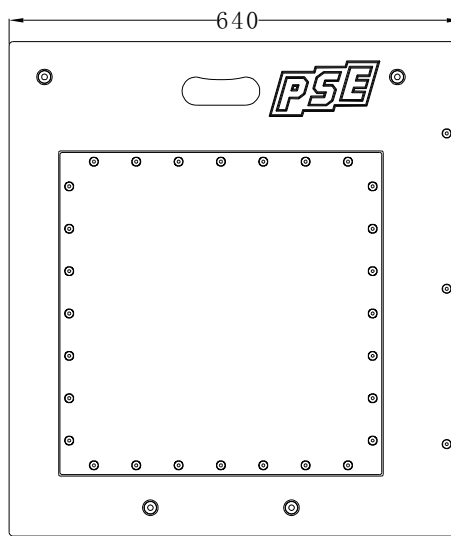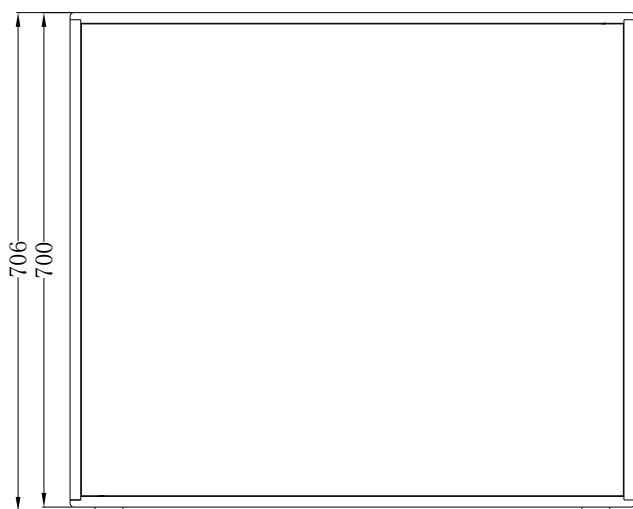

规格

型号	SB-215
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (4Ω, 16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	2000W / 6000W*
可用频率响应**	32Hz-180Hz
最大声压级***	133dB
低音单元尺寸	2x15"
低音单元音圈直径	4"/100mm
低音单元磁体结构	钹磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	800/700/640
重量	62.9kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, SB-215 最大控制器设置

** -10dB 使用SB-215 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及SB-215 SPL 控制器设置