





VB-52 超低音音箱



VB-52 产品特性

- 2x15"钕磁体喇叭 (音圈5"/125mm)
- 低音反射式设计
- 一体化(飞行)吊挂五金件
- 4个安装在后板的活动脚轮
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 水平和垂直方向都可叠起放置
- 木箱体实心夹木
- 纯聚脲(PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色
- 可客制化后板不带脚轮
- 可客制化前板带蝴蝶锁
- 可客制化上述前板另带4个活动脚轮

用于堆叠和吊挂
垂直:800 系统
水平:400 系统

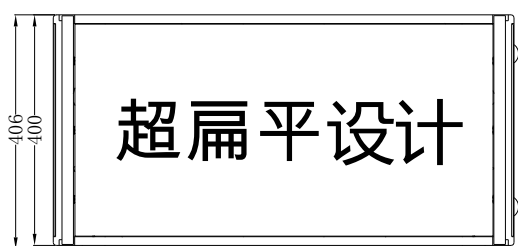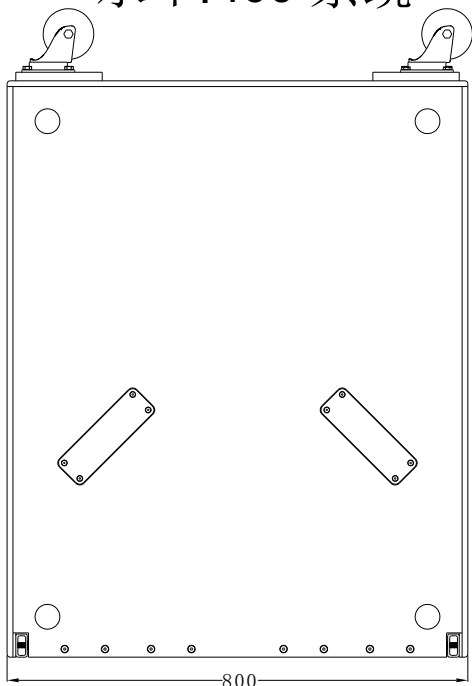

超扁平设计

规格

型号	VB-52
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (4Ω,16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	3000W / 9000W*
可用频率响应**	32Hz-200Hz
最大声压级***	138dB
低音单元尺寸	2x15"
低音单元音圈直径	5"/125mm
低音单元磁体结构	钕磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	800/400/1000
重量	58kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, VB-52 最大控制器设置

** -10dB 使用VB-52 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及VB-52 SPL 控制器设置

