






# VB-218 超低音音箱



### VB-218 产品特性

- 2x18"铁氧体喇叭 (音圈5"/125mm)
- 低音反射式设计
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 8个橡胶脚垫
- 水平和垂直方向都可叠起放置
- 木箱体实心夹木
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色
- 可客制化4个安装在后板的活动脚轮
- 可客制化前板带蝴蝶锁
- 可客制化上述前板另带4个活动脚轮

用于堆叠和吊挂  
垂直: 1200系统  
水平: 580系统

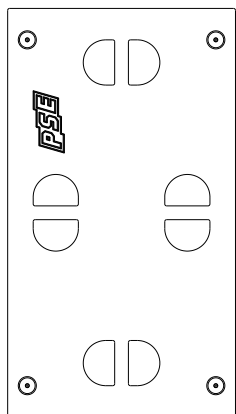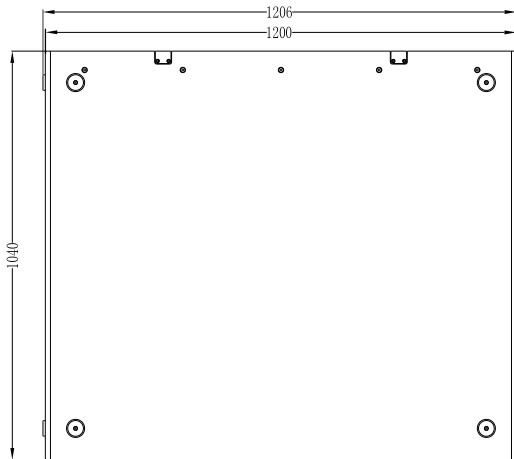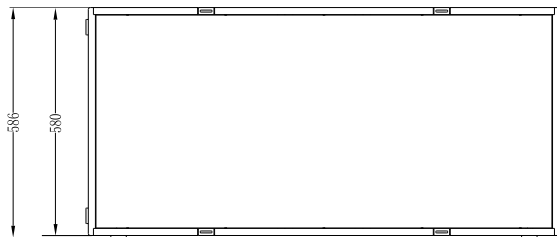

规格	
型号	VB-218
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (4Ω, 16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	3000W / 9000W*
可用频率响应**	30Hz-80Hz
最大声压级***	140dB
低音单元尺寸	2x18"
低音单元音圈直径	5"/125mm
低音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	1200/580/1040
重量	112kg

\* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, VB-218 最大控制器设置

\*\* -10dB 使用VB-218 FR 控制器设置

\*\*\*1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及VB-218 SPL 控制器设置

