




B-12i




超低音音箱

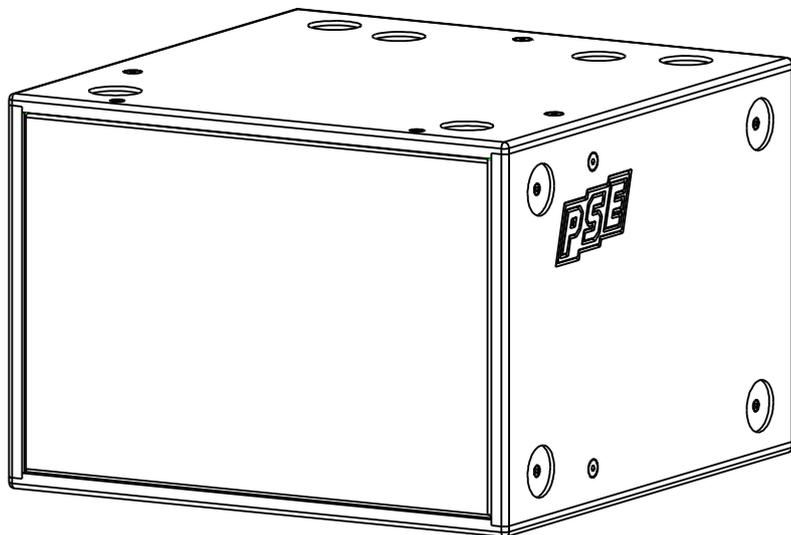

B-802i 产品特性

- 12" 铁氧体喇叭 (音圈4"/100mm)
- 低音反射式设计
- 12个M8安装点
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 可叠起放置
- 木箱体实心夹木: 15mm
- 黑色表纹喷涂
- 可客制化表纹喷涂颜色: 白色或其他
- 可客制化平面亚光面漆颜色: 黑色或白色

用于堆叠和吊挂
 垂直: 500 系统
 水平: 350 系统

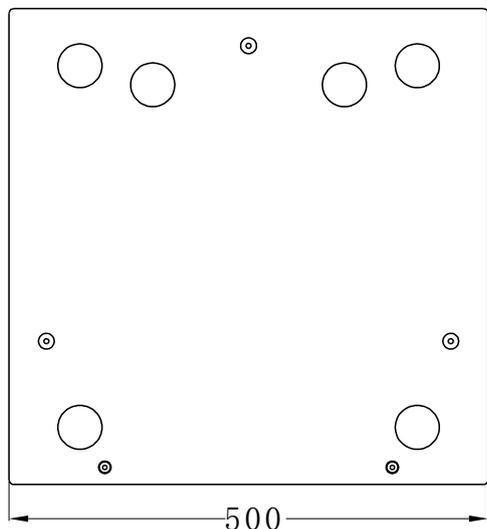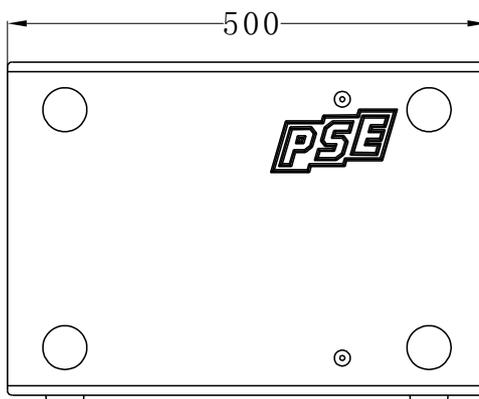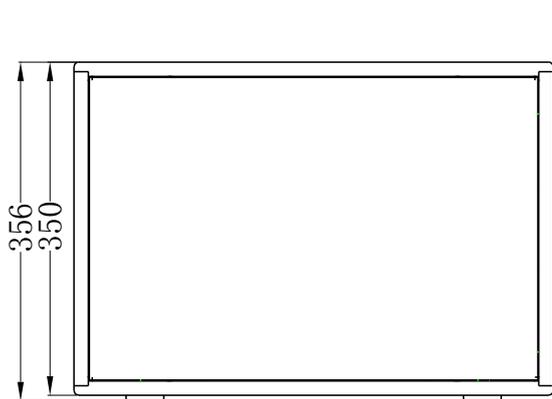

规格

型号	B-12i
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	1000W / 3000W*
可用频率响应**	43Hz-250Hz
最大声压级***	130dB
低音单元尺寸	12"
低音单元音圈直径	4"/100mm
低音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 宽/高/深 单位: mm	500/350/500
重量	21kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, B-12i 最大控制器设置

** -10dB 使用B-12i FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及B-12i控制器设置