




CS-8pro

天花喇叭




CS-8pro

同轴无源2分频高端专业天花喇叭音箱

优质顶级天花喇叭音箱的首选！**CS-8pro**是背景音乐的最佳伙伴。强大的额定最大功率 (150W AES / 400W peak) 和最大声压 (123dB 1w/1m)，搭配一个超低音后，建起一个主扩声音响系统，完全可媲美传统经典扬声器音箱。**CS-8pro**主扩的音响系统方案，较之传统扬声器，现场的声压更均匀声效更一致。配有**1个8"**低音喇叭，和**1个1.35"**高音压缩单元，高音单元自带一个辐射状号角，确保指向的精度和稳定性。产品单个包装，可选配**100V**线路变压器。

适用于酒吧、酒店、俱乐部、宾馆、饭店、会议室、各类商厦、零售店、时尚馆等等。

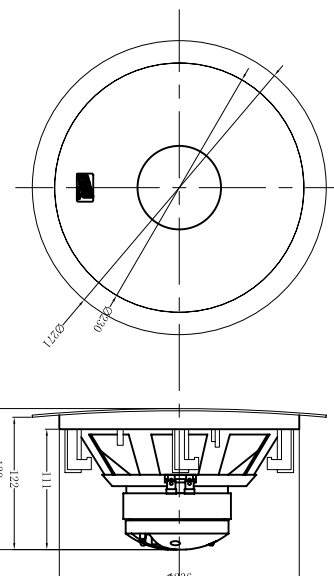


规格	
型号	CS-8pro
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (16Ω)
100V变压器	可选配
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	150W* / 400W*
可用频率响应**	58Hz-20kHz
最大声压级***	123dB
指向性 (-10dB)	120°锥角
低音单元尺寸	8"
低音单元音圈直径	1.35" (35mm)
高音单元尺寸(音圈)	1" (25mm)
高音单元喉口直径	0.75"
高音压缩单元号角材质	铝材
整体尺寸 直径/深度	271mm/130mm
天花开孔直径 单位:mm	240mm
前网直径	230mm
深度(前网后)	122mm
一体化设计安装夹板	4个
重量	2kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, CS-8pro 最大控制器设置

** -10dB 使用 CS-8pro FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及CS-8pro SPL控制器设置

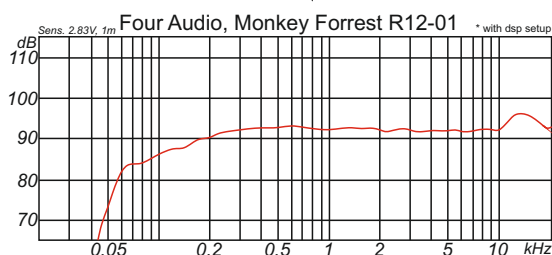

低音箱扩展选择范围广，一致性高

