

Elite 604 多媒体音箱





ELITE 604 是 **ELITE 602** 的孪生兄长，增加了 2 个 6.5" 单元，提升了功率和最大声压，也是一款高品质大动态扬声器音箱，音质清晰澎湃，还原度高，音色纯净，以高超的专业和科技集高保真与大动态于一体，搭配 **PSE-audio** 推荐的超低音，夯实强劲亚低音，整个系统音效出众不凡，高雅卓越。**Elite 604** 拥有绝对独到的箱体、结构设计，和特制的单元概念。中频配有 4 个 **PSE-audio** 德国研发团队专案设计的 6.5" 中音喇叭，高灵敏度，高声压，中频频响特性极佳。高频则由 2 个出类拔萃的高保真高音单元担纲，这款高音同样出自 **PSE-audio** 德国研发团队，设计匠心独运，拥有多项国际专利技术，单元结构中 43mm 直径的软球体，保证了高音的明亮清晰、空灵细腻，极致的高保真音质宛如天籁，单元的磁体结构采用钕磁材料，确保高磁强度和高灵敏度。高音单元内带一个设计一体化的辐射状号角，提升声压级，保障稳定的指向角。这款独特的高音单元，用专业和科技，巧妙地融合了高保真音质和 **PA** 大动态声压，是音响界的一大成功创举。一个高音安装在 2 个 6.5" 单元连接线的中点位置，在垂直方向上建立起一个同轴系统。垂直方向的同轴设计为音箱性能创造了一个极大的优势，这种优势在音箱垂直使用时，尤为显著。同样 3 个一组的单元组以 40° 交叉角的指向设置于箱体内，音箱的水平声压覆盖角扩展到 150°，声场中的每个点位都能感受到身临其境的音乐魅力！箱体的设计同样充满特色，音响界殿堂级德国专家，亲自开发多款简捷而创意十足的安装方案，科技实用之外，

ELITE 系列产品的箱体设计糅合美学元素，造型高雅大气，沉稳新颖。**ELITE 604** 自带墙式安装支架，可实现音箱和墙体间零距离平贴安装，带来视觉上干净精致的享受！该支架一体化于音箱后面板，外观上不着痕迹。人性化的配件装置，加上现代时尚风格的造型设计，使安装方案独树一帜，外观高雅惊艳！客户在安装和使用高端的 **ELITE 604** 音箱时，可享受到安装组合的便利性和多样化。原厂提供各种铰链式安装支架、转接盘和三角支架转接座，使一切安装方案变得灵活而充满乐趣。音箱表面标准涂装是高强度、超耐磨的纯 **PU** 黑色喷涂。同时还有各种涂装效果和颜色供客户选择，包括各色镜面钢琴漆。

ELITE 604 的标准使用法是水平放置，也可作 90° 转身直立使用。配合各种使用方式，**PSE-audio** 品牌标志亦可旋转。产品有左、右两种版本。左版本音箱的左侧 3 个 1 组单元组（2 个 6.5" 喇叭及 1 个高音）指向是交叉角 40°，右版本音箱的右侧单元组指向是交叉角 40°。采用独立包装方式，因此购买型号和数量完全可以根据场地实际需要而定，无需成对购买。

ELITE 604 适用于多种场合，搭配一个低音炮，功能更是强大完美，可适用于酒吧、酒店、卡拉 OK、星级宾馆、中高档餐厅、各类演讲/推介会、会议室、商厦、时尚馆、零售店、家庭影院、大动态家庭高保真音响等等。

ELITE 系列是追求出众品质、拥有现代时尚品味人士的音箱首选，它时尚雅致的外形背后，是无与伦比的高清优美音质，和激昂澎湃的大动态音效。

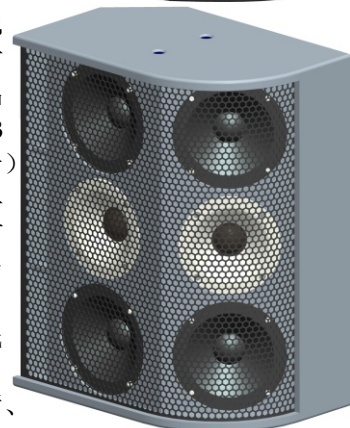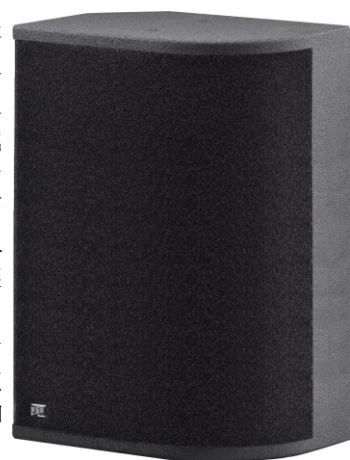

右版本 左版本

规格 ELITE-604

额定阻抗(可选择)	8Ω (4Ω, 16Ω)
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	500W / 1500W*
可用频率响应**	75Hz-18kHz
最大声压级***	126dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	150°/90°
低音单元尺寸	4 x 6.5"
低音单元音圈直径	1.35" (35mm)
低音单元磁体结构	铁氧体
高音单元尺寸	2 x 1.75"
高音单元音圈直径	1.75" (43mm)
高音单元磁体结构	钕磁体
黑色纯PU高强度结构喷涂	标配喷涂
传统结构喷涂(颜色可选)	可选择喷涂 ²
钢琴镜面喷涂(颜色可选)	可选择喷涂 ³
前网包覆	10mm 声学海绵
木箱体	1级15mm MDF
尺寸 高/宽/深 单位: mm	540/423/275
重量	21.5kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, ELITE-604最大控制器设置

** -10dB 使用ELITE-604 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及ELITE-604控制器设置

低音箱扩展选择范围广，一致性高

